


Profil

- einfache Hohlwellenmontage
- Drehgebersystem mit Schutzart IP67
 (in Kombination mit MSK320)
- bis zu 1280 Impulse/Umdrehung (≈5120 Inkremente)

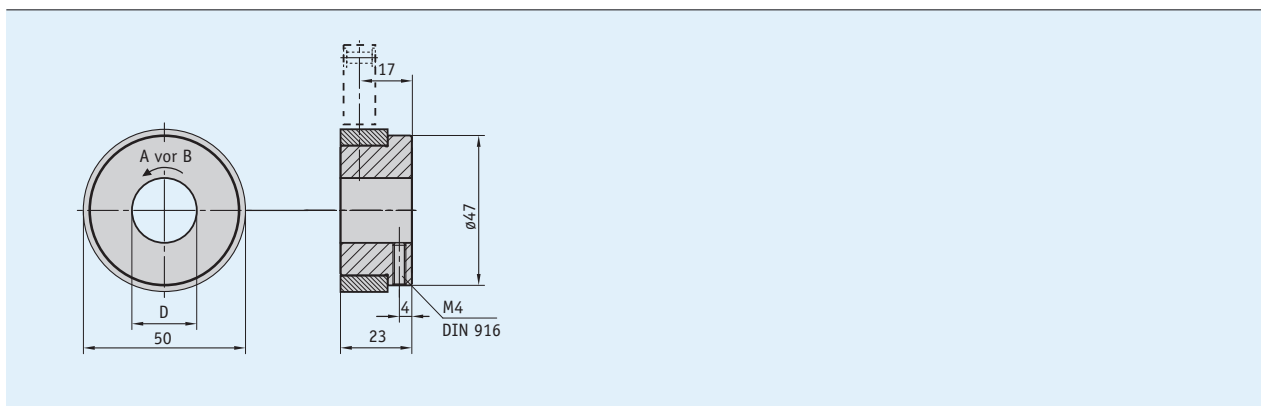

5.4

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Pollänge	2.453 mm	
Messbereich	360°	
Systemgenauigkeit	±0.5°	
Arbeitstemperatur	0 ... +60 °C	
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C	
Luftfeuchte	100 % rF	Betauung zulässig
Material Flansch	Aluminium	

▪ **Maßtabelle**

Pole	64
Durchmesser D (mm)	50
Umfang (mm)	157
Drehzahl n (min ⁻¹)	9554.14

▪ **Impulse/Umdrehung**

	Polzahl 64	
Skalierungsfaktor	20	1280
Sensor	16	1024
	10	640
	8	512
	5	320
	4	256
	1	64

Tabelle gilt für die Kombination MRI01 mit MSK320

Bestellung

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikationen	Ergänzung
Polzahl	64 A	64 Pole auf Umfang verteilt andere auf Anfrage	
Bohrungsdurchmesser	20 B	20 H7	max. 20 H7
	9	9 H8 andere auf Anfrage	

Bestellschlüssel

MRI01 - - - MNG
 A B

Lieferumfang: MRI01, Benutzerinformation



Weitere Informationen finden Sie:
 Kurzeinführung, technische Details
 Produktüberblick

Seite 136 ff
 Seite 4 ff